


578 ОДНОЧАСТОТНЫЙ ретранслятор DMR

578UV может работать как радиомост, используя ту же частоту приема и передачи, он будет использовать один временной интервал для приема, а другой для передачи. Пользовательские радиоприемники должны быть установлены в DMR MODE =DCDM TS Split, т. е. они будут получать в выбранном временном интервале, но после передачи они будут передавать в другом временном интервале.

Можно ли установить мост для повторения сигналов с любым ColorCode или повторить сигналы с CC, установленным в основном или Sub диапазоне?

Использование без фильтра цветового кода:


В этом режиме в канале установите одинаковую частоту приема как на А, так и на В цифровым способом, ColorCode и TimeSlot будут проигнорированы, они будут установлены системой автоматически	Repeater mode On Rep Cc Limit Off Rep Slot PathA Off Rep Slot PathB Off
Main Band A 144.925 MHz DCDM CC00 TS1 Sub Band B 144.925 MHz DCDM CC04 TS2	 Любой цветовой код может пройти, конечно, только радиостанции с одним и тем же CC могут слушать друг друга

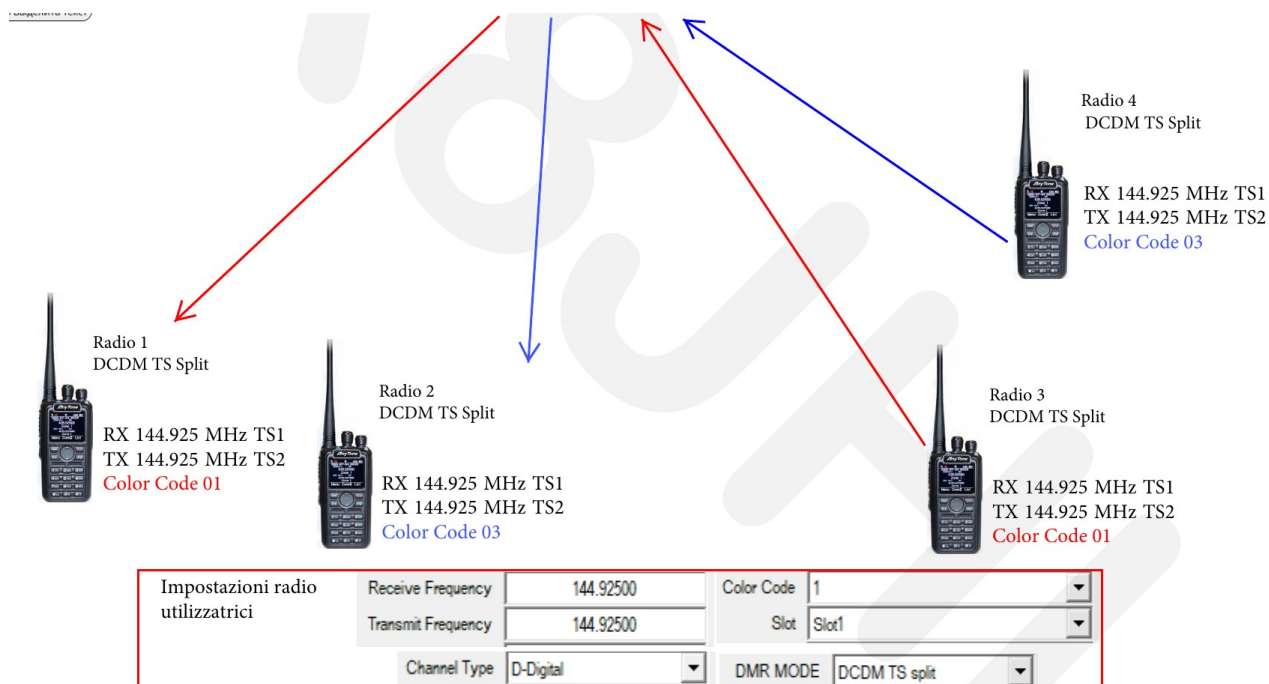

пользовательские настройки радио^

578 ОДНОЧАСТОТНЫЙ ретранслятор DMR

Использование с фильтром цветового кода:		NB: если вместо этого здесь мы выберем Channel B, мы будем использовать CC, написанный на Sub-диапазоне, в данном случае CC04
В этом режиме важно установить одинаковую частоту приема как на A, так и на B цифровым способом, DMR и TimeSlot будут проигнорированы , будет использоваться CC полосы A или B , в соответствии с настройками в "Rep CC Limit"	Только радиостанции, использующие CC01, смогут использовать ретранслятор, если вместо этого здесь → мы выбираем канал B будет использоваться CC04	Repeater mode On Rep Cc Limit Match Channel A Color Code
Band A 144.925 MHz CC01 TS1 Band B 144.925 MHz CC04 TS2	P1 P2 P3 MEMO 578UV 144.925 MHz 430.10000 DMR 2 144.925 MHz P4 P5 P6 EXIT	Rep Slot PathA Off Rep Slot PathB Off

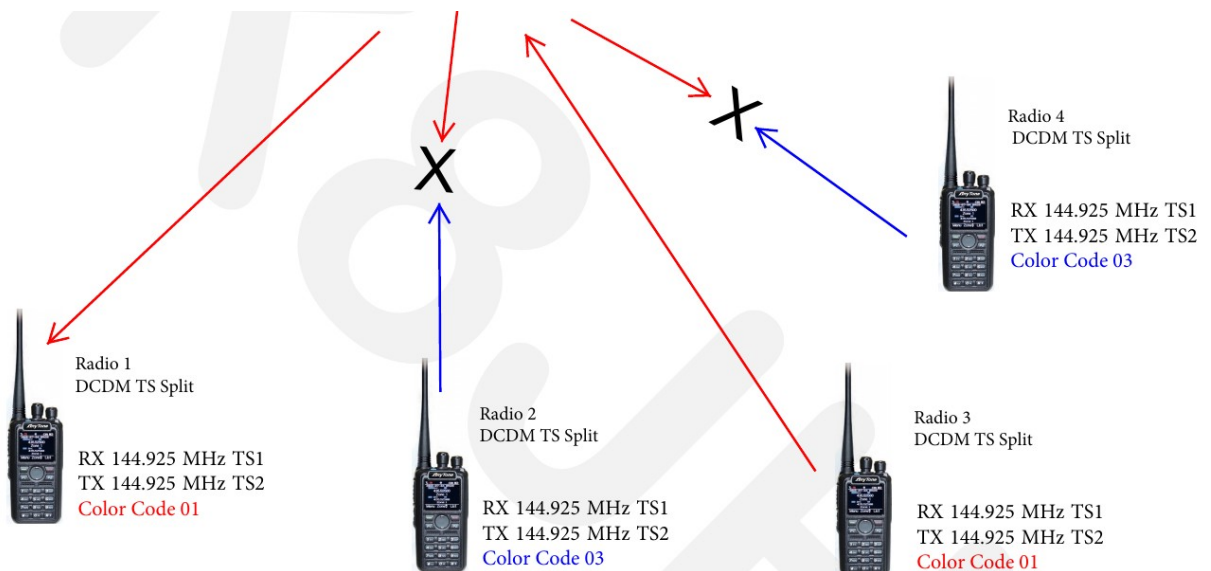

Impostazioni radio utilizzatrici	Receive Frequency	144.92500	Color Code	1
	Transmit Frequency	144.92500	Slot	Slot1
	Channel Type	D-Digital	DMR MODE	DCDM TS split

578 ОДНОЧАСТОТНЫЙ ретранслятор DMR

Использовать как транспондер на одной частоте

"Использование 578 в качестве радиомоста SFR может использоваться только радиоприемниками Anytone (578/878), которые имеют функцию DCDM/TS Split .


Это все еще возможно использование даже радиостанций, которые имеют функцию DCDM (Hytera / Motorola / TYT и т.д.) с некоторыми ограничениями, на самом деле эта установка может быть удобной для связи двух команд, которые уже общаются друг с другом в прямом эфире , но изолированы от препятствия, такие как горы холмы и т.д. и т. п."

Радиостанции команды А будут общаться друг с другом в прямом эфире, используя TS1, но радиостанции команды В будут слушать их через 578, который будет ретранслировать их на TS2.

Радиостанции команды В будут общаться друг с другом в прямом эфире на TS2, но их будут слушать радиостанции команды В через 578, которые будут ретранслировать их на TS1.

Пользовательские радиоприемники должны быть установлены в режиме DMR= DCDM, радиоприемники команды А-на TS1, радиоприемники команды В - на TS2

В этом режиме важно установить одинаковую частоту приема как на А, так и на В в цифровом режиме, DMR и TimeSlot будут проигнорированы, будет использоваться СС полосы А или В, в соответствии с настройками в "Rep CC Limit"	NB также в этой конфигурации будет использоваться постоянный ток, присутствующий в основной полосе, если вы хотите использовать повторитель с любым постоянным током, оставьте его выключенным
Main Band A 144.925 MHz DCDM CC00 TS1 Sub Band B 144.925 MHz DCDM CC04 TS2	578UV  Repeater mode: On Rep Cc Limit: Match Channel A Color Code Rep Slot PathA: Off Rep Slot PathB: Off

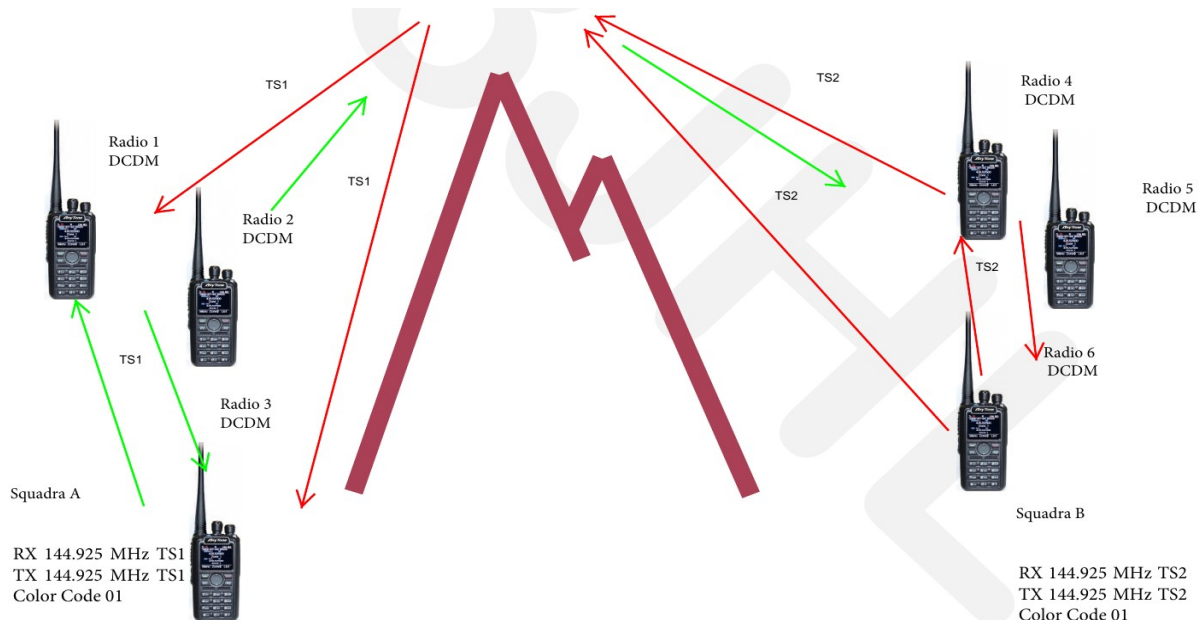

Impostazioni Radio squadra A

Receive Frequency	144.92500
Transmit Frequency	144.92500
DMR MODE	DCDM/Double Slot
Slot	Slot1
Color Code	1

Impostazioni Radio squadra A

Receive Frequency	144.92500
Transmit Frequency	144.92500
DMR MODE	DCDM/Double Slot
Slot	Slot1
Color Code	1